


# ABRAMUD-X SW/20

DRUCKSCHLAUCH FÜR BOHRSCHLÄMM - HOCHABRIEBFESTER

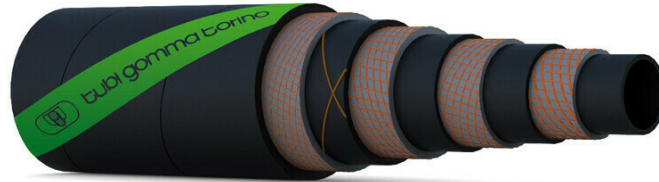

## ANWENDUNG

Druckschlauch, zur Förderung von Bohrschlämmen und Rohölen mit Aromatenanteil bis 50%

## INNENSEELE

Schwarz, glatt, X-NBR-Mischung

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit 2 antistatischen Kupferlitzen zur Erdung

## DECKE

Schwarz, stoffgemustert, CR-Qualität, öl-, fett-, salzwasser- und ozonbeständig, flammwidrig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
76	3	96	3 25/32	3.50	20	300	80	1200	60
102	4	124	4 7/8	4.80	20	300	80	1200	60
127	5	153	6 5/32	6.90	20	300	80	1200	60
152	6	178	7	8.20	20	300	80	1200	60

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

