


ABRAMUD-X SW/20

DRUCKSCHLAUCH FÜR BOHRSCHLÄMM - HOCHABRIEBFESTER

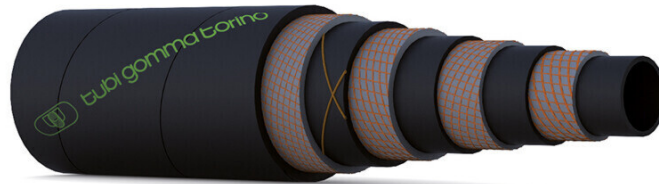

ANWENDUNG

Druckschlauch, zur Förderung von Bohrschlämmen und Rohölen mit Aromatenanteil bis 50%

INNENSEELE

Schwarz, glatt, X-NBR-Mischung

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit 2 antistatischen Kupferlitzen zur Erdung

DECKE

Schwarz, stoffgemustert, CR-Qualität, öl-, fett-, salzwasser- und ozonbeständig, flammwidrig

BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +80°C

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | COIL LENGTH |
|-----|------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|------|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 76 | 3 | 96 | 3 25/32 | 3.50 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 60 |
| 102 | 4 | 124 | 4 7/8 | 4.80 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 60 |
| 127 | 5 | 153 | 6 5/32 | 6.90 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 60 |
| 152 | 6 | 178 | 7 | 8.20 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 60 |

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

