


AERWATER SW /20 G

DRUCKSCHLAUCH FÜR LUFT UND WASSER -GRÜNE DECKE

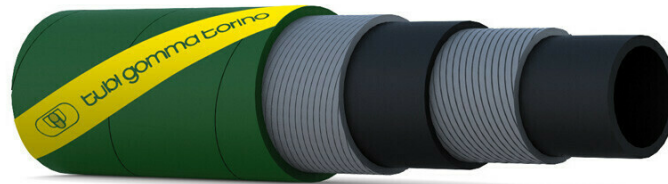

ANWENDUNG

Druckschlauch mit grüner Decke, zur Förderung von Luft und Wasser, zur Anwendung auf Ölbohr-Plattformen und im Werftbetrieb

INNENSEELE

Schwarz, glatt, **SBR**-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

DECKE

Grün, stoffgemustert, **SBR**-Qualität, oel-, fett-, seewasser - und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	23	29/32	0.40	20	300	80	1200	40/61
19	3/4	30	1 3/16	0.60	20	300	80	1200	40/61
25	1	37	1 29/64	0.90	20	300	80	1200	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1.20	20	300	80	1200	40/61
38	1 1/2	52	2 15/32	1.65	20	300	80	1200	40/61
51	2	64	2 33/64	2.10	20	300	80	1200	40/61
76	3	96	3 25/32	3.18	20	300	80	1200	40/61
102	4	124	4 7/8	4.63	20	300	80	1200	40/61

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

