


AGRAMILK SD /6

SAUG-UND DRUCKSCLAUCH FÜR FETTIGE LEBENSMITTEL

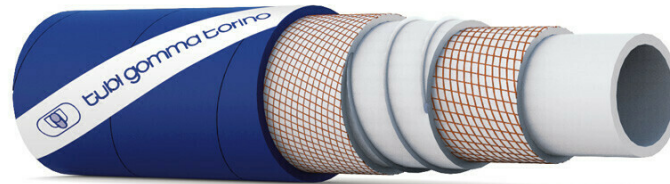

ANWENDUNG

Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Milch und fetthaltigen Nahrungsmitteln

INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **NBR**, geruchs- und geschmacksfrei

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

DECKE

Blau, stoffgemustert, **NBR**-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +80°C dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	29	1 9/64	0.65	6	90	18	270	40	0.9	40
25	1	35	1 3/8	0.82	6	90	18	270	55	0.9	40
30	1 3/16	42	1 21/32	1.19	6	90	18	270	70	0.9	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.25	6	90	18	270	74	0.9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.45	6	90	18	270	86	0.9	40
40	37/64	52	2 15/32	1.51	6	90	18	270	90	0.9	40
51	2	64	2 17/32	1.96	6	90	18	270	112	0.9	40
60	2 23/64	73	2 7/8	2.33	6	90	18	270	130	0.9	40
63.5	2 1/2	77	3 5/16	2.45	6	90	18	270	136	0.9	40
65	2 9/16	79	3 7/64	2.76	6	90	18	270	140	0.9	40
70	2 3/4	84	3 5/16	2.82	6	90	18	270	150	0.9	40
76	3	90	3 35/64	2.97	6	90	18	270	160	0.9	40
80	3 5/32	94	3 45/64	3.13	6	90	18	270	175	0.9	40
90	3 35/64	104	4 15/16	3.76	6	90	18	270	330	0.9	40
102	4	116	4 9/16	6.70	6	90	18	270	380	0.9	40
152	6	172	6 49/64	11.00	6	90	18	270	580	0.9	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG



SD

W.P. 6 BAR (90 PSI)

FDA

BfR

D.M. 21/03/73

ADI free

PHthalate free



ITALY



tubi gomma torino