


# AQUARIG SW /16

DRUCKSCHLAUCH FÜR TRINKWASSER

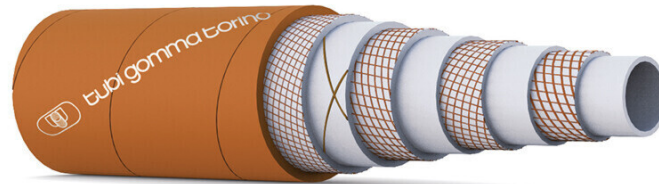

## ANWENDUNG

Trinkwasserdruckschlauch, für Ölbohr-Plattformen

## INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **BIIR**, geruchs- und geschmacksfrei, auf rostfreiem Dorn hergestellt

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit 2 antistatischen Kupferlitzen zur Erdung

## DECKE

Orange, stoffgemustert, **EPDM**-Qualität, salzwasser- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +120°C

## NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (e) für flüssige Nahrungsmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE frei, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
51	2	67	2 41/64	1.95	16	240	48	720	40
76	3	95	3 47/64	3.20	16	240	48	720	40
102	4	122	4 51/64	4.04	16	240	48	720	40
152	6	174	6 27/32	7.20	16	240	48	720	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

