


CALORFIGHTER SW 300

FEUERWASSERSCHLAUCH-ABS ZERTIFIKAT

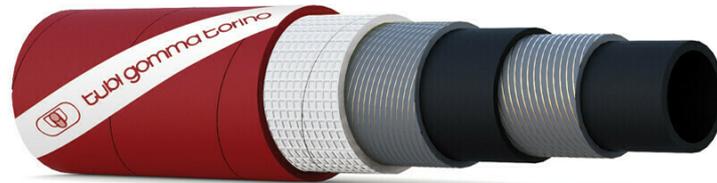

ANWENDUNG

Druckwasserschlauch für feuerlöschanlagen auf Ölbohr-Plattformen

INNENSEELE

Sschwarz, glatt, CR-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes Edelmetallgewebe

DECKE

Fiberglas Gewebe, aufvulkanisiert mit der CR Decke, rot. Beständig gegen Feuer, seewasser, Witterungseinflüsse und abriebfest

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +100°C

NORMEN

EN 15540:1999 (800°C X 30') / PDA ABS Nr. 16-GE1577500-PDA

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
51	2	80	3 5/32	4.90	20	300	100	1500	420	60
76	3	108	4 15/64	7.50	20	300	100	1500	535	60
102	4	134	5 9/32	11.00	20	300	100	1500	640	60
127	5	160	6 19/64	13.40	20	300	100	1500	1100	60
152	6	185	7 9/32	15.70	20	300	100	1500	1210	60

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

