


# PETROBUNKER SW /27 - 9 tons

DRUCKSCHLAUCH FÜR BUNKERSCHIFFE

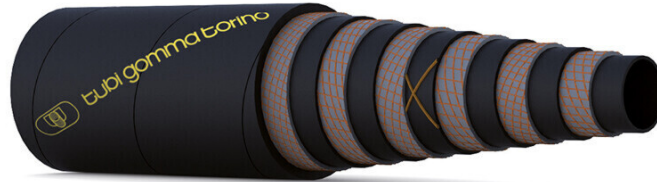

## ANWENDUNG

Druckschlauch, zur Förderung von Rohölen und Kraftstoffen mit Aromatenanteil bis 50%, von der Ölbohr-Plattform zum Schiff

## INNENSEELE

Schwarz, glatt, **NBR**-Qualität

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit 2 antistatischen Kupferlitzen zur Erdung

## DECKE

Schwarz, stoffgemustert, **CR**-Qualität, oel-, fett-, salzwasser- und ozonbeständig, flammwidrig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
102	4	128	5 15/32	6.20	27	400	108	1600	60
127	5	154	6 5/8	7.85	27	400	108	1600	60
152	6	183	13/64	10.37	27	400	108	1600	60
203	8	233	9 11/64	13.26	27	400	81	1200	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

