


# PETROCORD D/16 EN 1360 Type 1

DRUCKSCHLAUCH FÜR KRAFTSTOFFEN UND MINERALÖL - EN 1360 TYP 1

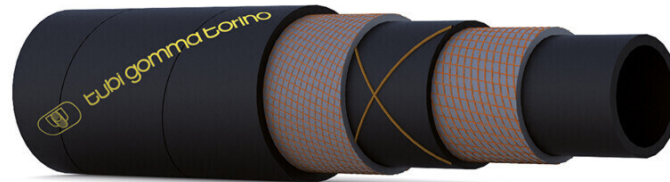

## ANWENDUNG

Druckschlauch, zum Durchleiten von Kraftstoffen und Petroleumderivaten, mit Aromatenanteil bis 50%

## INNENSEELE

Schwarz, glatt, antistatisch **NBR1**-Qualität

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit 2 eingearbeiteten Kupferlitzen zur Erdung

## DECKE

Schwarz, stoffgemustert, selbstverlöschend, antistatisch **CR**-Qualität, beständig gegen chem. Produkte, ozon- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +80°C

## NORMEN

EN 1360 TYP 1 / TRbF

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
13	1/2	22	7/8	0.34	16	240	48	720	60	40
16	5/8	26	1 5/16	0.48	16	240	48	720	80	40
19	3/4	30	1 3/16	0.53	16	240	48	720	100	40
25	1	38	1 1/2	0.74	16	240	48	720	150	40/61
32	1 1/4	45	1 25/32	1.10	16	240	48	720	175	40/61
35	1 3/8	48	1 57/64	1.19	16	240	48	720	195	40/61
38	1 1/2	51	2	1.24	16	240	48	720	225	40/61
40	1 37/64	54	2 1/8	1.30	16	240	48	720	230	40/61

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

