


PETROFLEX SD /10

SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR KRAFTSTOFFEN UND MINERALÖL - AUSDECKE GERIEFT

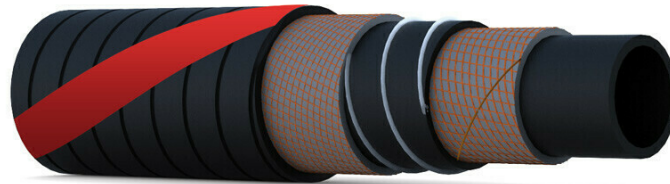

ANWENDUNG

Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Mineralöl, wie Diesel, Benzin, Kraftstoffe, mit Aromatenanteil bis 50%, hochflexibel für leichte Handhabung

INNENSEELE

Schwarz, glatt, **NBR**-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale und 1 Kupferlitze zur Erdung

DECKE

Schwarz, gerieft, stoffgemustert, antistatisch, **SBR/NBR/PVC**-Mischung, beständig gegen Öl, abrieb- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +80°C

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	0.60	10	150	30	450	57	0.9	40
25	1	0.78	10	150	30	450	75	0.9	40
30	1 3/16	0.92	10	150	30	450	90	0.9	40
32	1 1/4	1.00	10	150	30	450	96	0.9	40
38	1 1/2	1.24	10	150	30	450	114	0.9	40
40	1 37/64	1.28	10	150	30	450	120	0.9	40
45	1 25/32	1.47	10	150	30	450	135	0.9	40
51	2	1.57	10	150	30	450	153	0.9	40
60	2 23/64	1.70	10	150	30	450	270	0.9	40
63.5	2 1/2	1.80	10	150	30	450	285	0.7	40
76	3	3.00	10	150	30	450	340	0.7	40
102	4	4.20	10	150	30	450	450	0.7	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG