


# PETROPLUS SD /5

SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR KRAFTSTOFFEN UND MINERALÖL - AUSDECKE GEWELLT

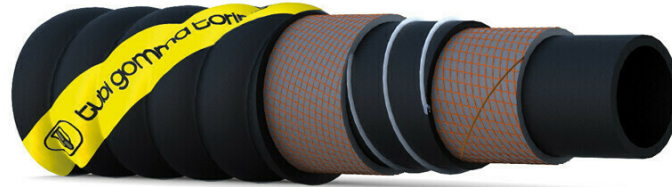

## ANWENDUNG

Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Mineralöl, wie Diesel, Benzin, Kraftstoffe, mit Aromatenanteil bis 50%, mit höchster Flexibilität

## INNENSEELE

Schwarz, glatt, **NBR**-Qualität

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale und 1 Kupferlitze zur Erdung

## DECKE

Schwarz, gewellt, stoffgemustert, selbstverlöschend, antistatisch, **CR**-Qualität, beständig gegen Öl, abrieb- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +100°C

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	0.40	5	75	15	225	50	0.5	40
22	7/8	0.46	5	75	15	225	60	0.5	40
25	1	0.50	5	75	15	225	65	0.5	40
28	1 7/64	0.55	5	75	15	225	75	0.5	40
32	1 1/4	0.62	5	75	15	225	80	0.5	40
35	1 3/8	0.67	5	75	15	225	90	0.5	40
38	1 1/2	0.71	5	75	15	225	100	0.5	40
42	1 21/32	0.77	5	75	15	225	115	0.5	40
45	1 25/32	0.82	5	75	15	225	125	0.5	40
50	1 31/32	1.00	5	75	15	225	145	0.5	40
51	2	1.00	5	75	15	225	145	0.5	40
63.5	2 1/2	1.24	5	75	15	225	180	0.5	40
76	3	1.68	5	75	15	225	230	0.5	40
80	3 5/32	1.80	5	75	15	225	245	0.5	40
90	3 35/64	2.20	5	75	15	225	300	0.5	40
102	4	2.50	5	75	15	225	330	0.5	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

