


PETROSPIR HW /20 – 4 tons

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR ERDÖLPRODUKTE

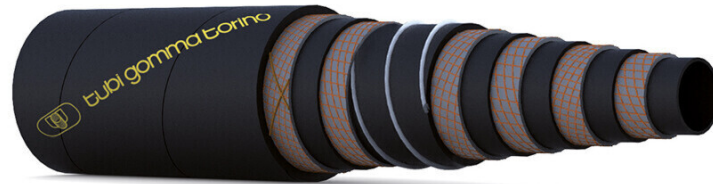

ANWENDUNG

Saug- und Druckschlauch, zur Förderung von Rohölen und Kraftstoffen mit Aromatenanteil bis 50%, zur Anwendung auf Ölbohr-Plattformen

INNENSEELE

Schwarz, glatt, **NBR**-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale und 2 antistatischen Kupferlitzen zur Erdung

DECKE

Schwarz, stoffgemustert, **CR**-Qualität, oel-, fett-, salzwasser- und ozonbeständig, flammwidrig

BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
102	4	122	4 51/64	4.90	20	300	80	1200	630	0.9	60
127	5	150	5 29/32	7.20	20	300	80	1200	760	0.9	60
152	6	180	7 15/16	10.90	20	300	80	1200	1050	0.7	60
203	8	237	9 21/64	18.50	20	300	60	900	1420	0.7	40
254	10	290	11 27/64	23.00	20	300	60	900	1780	0.5	20
302	12	344	13 35/64	32.14	20	300	60	900	2115	0.5	12

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

