


SILCORD

KÜHL-DRUCKWASSERSCHLAUCH FÜR HOHEN UND MITTLEREN TEMPERATUREN

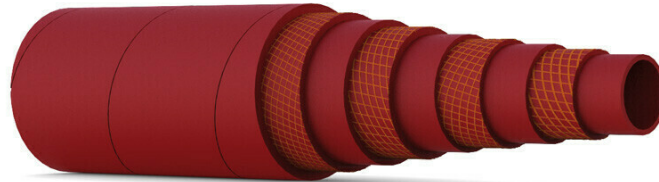

ANWENDUNG

Spezial-Kühlerschlauch, zum Durchleiten von Heiß- und Kaltwasser, in geschlossenen Kühlsystemen, mit hoher Hitzebeständigkeit

INNENSEELE

Rot, glatt, **VMQ**-Silikon-Qualität (auch in anderen Farben erhältlich)

EINLAGEN

Hochreißfestes Polyestergewebe

DECKE

Rot, stoffgemustert, Silikon **VMQ**, hochtemperatur- und witterungsbeständig (auch in anderen Farben erhältlich)

BETRIEBSTEMPERATUR

-60°C +200°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	23	29/32	0.31	3	45	9	135	1/20
15	19/32	25	1	0.34	3	45	9	135	1/20
16	5/8	26	1 5/16	0.35	3	45	9	135	1/20
18	45/64	28	1 7/64	0.38	3	45	9	135	1/20
20	25/32	30	1 3/16	0.42	3	45	9	135	1/20
22	7/8	32	1 1/4	0.45	3	45	9	135	1/20
25	1	35	1 3/8	0.49	3	45	9	135	1/20
28	1 7/64	38	1 1/2	0.54	3	45	9	135	1/20
30	1 3/16	40	1 37/64	0.59	3	45	9	135	1/20
32	1 1/4	42	1 21/32	0.64	3	45	9	135	1/20
35	1 3/8	45	1 25/32	0.68	3	45	9	135	1/20
38	1 1/2	48	1 57/64	0.70	3	45	9	135	1/20
40	1 37/64	50	1 31/32	0.74	3	45	9	135	1/20
42	1 21/32	52	2 15/32	0.78	3	45	9	135	1/20
45	1 25/32	55	2 11/64	0.83	3	45	9	135	1/20
48	1 57/64	58	2 9/32	0.88	3	45	9	135	1/20
50	1 31/32	60	2 3/8	0.93	3	45	9	135	1/20
51	2	61	2 13/32	0.93	3	45	9	135	1/20
55	2 11/64	65	2 9/16	0.98	3	45	9	135	1/20
60	2 3/8	70	2 3/4	1.10	3	45	9	135	1/20
63.5	2 1/2	73.5	2 57/64	1.18	3	45	9	135	1/20
65	2 9/16	75	2 61/64	1.20	3	45	9	135	1/20
70	2 3/4	80	3 5/32	1.27	3	45	9	135	1/20
75	2 61/64	85	3 3/8	1.33	3	45	9	135	1/20
76	3	86	3 25/64	1.38	3	45	9	135	1/20
80	3 5/32	90	3 35/64	1.43	3	45	9	135	1/20
90	3 35/64	100	3 15/16	1.98	3	45	9	135	1/20
102	4	112	4 13/32	2.25	3	45	9	135	1/20

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

