


SILSPIR

SAUG- UND DRUCK-KÜHLWASSESCHLAUCH FÜR HOHEN TEMPERATUREN

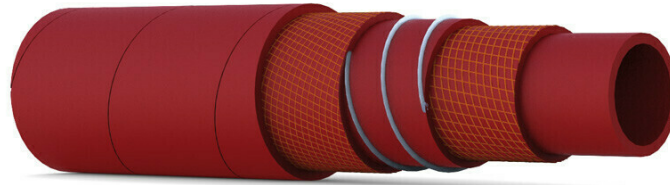

ANWENDUNG

Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Heißluft und -wasser, zum Einsatz in Kühlsystemen mit besonders engen Biegeradien

INNENSEELE

Rot, glatt, **VMQ**-Silikon-Qualität (auch in anderen Farben erhältlich)

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

DECKE

Rot, stoffgemustert, Silikon **VMQ**, hochtemperatur- und witterungsbeständig (auch in anderen Farben erhältlich)

BETRIEBSTEMPERATUR

-60°C +200°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
15	19/32	25	1	0.38	5	75	15	225	75	0.6	20 / 40
16	5/8	26	1 5/16	0.40	5	75	15	225	80	0.6	20 / 40
19	3/4	29	1 9/64	0.45	5	75	15	225	95	0.6	20 / 40
25	1	35	1 3/8	0.58	5	75	15	225	125	0.6	20 / 40
28	1 7/64	38	1 1/2	0.60	5	75	15	225	140	0.6	20 / 40
30	1 3/16	40	1 37/64	0.64	5	75	15	225	150	0.6	20 / 40
32	1 1/4	42	1 21/32	0.68	5	75	15	225	160	0.6	20 / 40
35	1 3/8	45	1 25/32	0.73	5	75	15	225	175	0.6	20 / 40
38	1 1/2	48	1 57/64	0.83	5	75	15	225	190	0.6	20 / 40
40	1 37/64	50	1 31/32	0.94	5	75	15	225	200	0.6	20 / 40
42	1 21/32	52	2 15/32	0.98	5	75	15	225	210	0.6	20 / 40
45	1 25/32	55	2 11/64	1.10	5	75	15	225	225	0.6	20 / 40
48	1 57/64	58	2 9/32	1.22	5	75	15	225	240	0.6	20 / 40
51	2	61	2 13/32	1.30	5	75	15	225	260	0.6	20 / 40
55	2 11/64	65	2 9/16	1.38	5	75	15	225	280	0.6	20 / 40
60	2 23/64	70	2 3/4	1.46	5	75	15	225	320	0.6	20 / 40
70	2 3/4	80	3 5/32	1.56	5	75	15	225	350	0.6	20 / 40
76	3	96	3 25/32	1.90	5	75	15	225	380	0.6	20 / 40
90	3 35/64	102	4	2.15	5	75	15	225	425	0.6	20 / 40
102	4	114	4 31/64	2.81	5	75	15	225	480	0.6	20

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.