


ABRAFONDO /18

PRODUITS ABRASIFS - 4 REINFORCEMENTS SEPARÉS

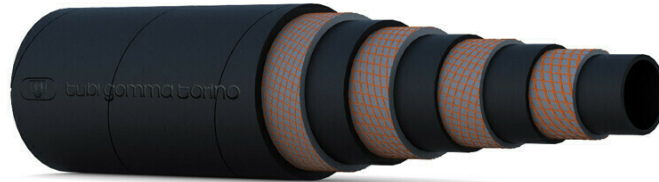

APPLICATION

Tuyau projection

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, antistatique en caoutchouc **NR/SBR**

ARMATURE

Quatre nappes synthétiques très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR

SBR/NR/PVC noir, lisse, antistatique grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +70°C

NORMES

DIN 53516 70 ± 5mm³

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
60	2 3/8	80	3 5/32	2.72	18	270	54	810	40
65	2 9/16	85	3 3/8	2.80	18	270	54	810	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

TGT ABRAFONDO

D

W.P. 18 BAR

ITALY

tubi gomma torino