


# ABRAMUD-X SW/20

TUYAU REFOULEMENT DES BOUES DE FORAGE - HAUTE RESISTANCE A L'ABRASION

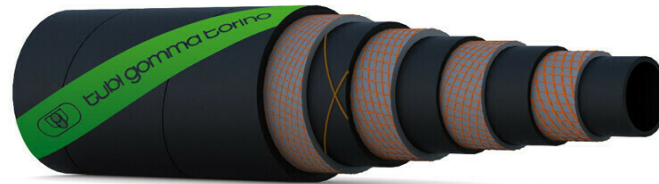

## APPLICATION

Tuyau refoulement des équipements des plate-formes offshore, pour boues de forage mélangées à de l'huile et du pétrole brut avec une teneur de produits aromatiques jusqu'à 50%

## TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en X-NBR

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec 2 fils en cuivre de masse

## REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse, grain toile, résistant à l'huile, graisse, eau de mer, ozone, basse inflammabilité

## TEMPERATURE

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
76	3	96	3 25/32	3.50	20	300	80	1200	60
102	4	124	4 7/8	4.80	20	300	80	1200	60
127	5	153	6 5/32	6.90	20	300	80	1200	60
152	6	178	7	8.20	20	300	80	1200	60

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

