


# ABRASTAR /12 HD36

TUYAU SABLAGE

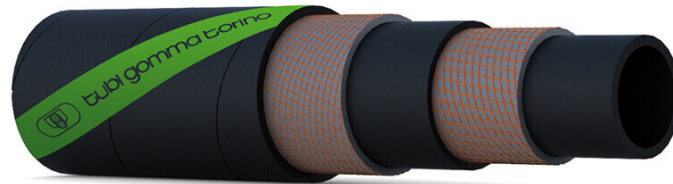

## APPLICATION

Tuyau refoulement pour sablage et microbillage, haute pression, haute résistance à l'abrasion

## TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, antistatique en caoutchouc **NR/SBR**

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

## REVETEMENT EXTERIEUR

**NR/SBR** noir, lisse, antistatique grain toile, résistant a l'abrasion et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-40°C +70°C

## NORMES

DIN 53516 36 ± 5 mm<sup>3</sup>

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
19	3/4	33	1 19/64	0.71	12	180	36	540	40
25	1	40	1 37/64	0.96	12	180	36	540	40
32	1 1/4	48	1 57/64	1.26	12	180	36	540	40
38	1 1/2	56	2 13/64	1.44	12	180	36	540	40
38	1 1/2	60	2 23/64	1.48	12	180	36	540	40
51	2	71	2 51/64	2.39	12	180	36	540	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

