


AGRA4ALL SD /10 140°C LITE

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT MULTI-USAGE POR LES PRODUITS ALIMENTAIRES - RESISTANT A L'ECRASEMENT

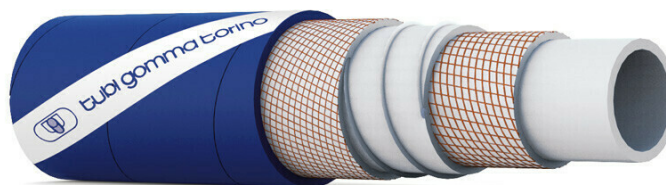

APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement multi-usage, pour les produits alimentaires gras, vin, bière, eau potable, résistant à l'écrasement

TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caouthchouc **EPDM**, inodore et sans saveur

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales en Nylon

REVETEMENT EXTERIEUR

EPDM bleu, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +140°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (f) pour aliments gras, BfR et ADI free, PHTHALATE free, D.M.21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
38	1 1/2	52	2 15/32	1.37	10	150	30	450	228	0.4	40
51	2	67	2 41/64	2.00	10	150	30	450	310	0.4	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.45	10	150	30	450	375	0.4	40
65	2 9/16	88	3 15/32	3.50	10	150	30	450	395	0.4	40
76	3	100	3 15/16	4.29	10	150	30	450	480	0.4	40
102	4	127	5	6.44	10	150	30	450	670	0.4	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

AGRA4ALL LITE

SD **W.P. 10 BAR (150 PSI)** **140°C** **FDA** **BfR** **D.M. 21/03/73** **ADI free** **PHthalate free** **ITALY** **tubi gomma torino**