


AGRABREW SD /12 2W

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DE BIÈRE - REVETEMENT ONDULE

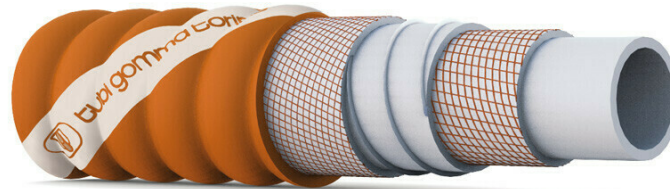

APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement de bière, alcool (jusqu'à 96°), boissons gazeuses, très souple

TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caoutchouc **BIIR** (Butyl), inodore et sans saveur

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

REVETEMENT EXTERIEUR

EPDM orange, ondulé, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40 °C+120°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (e) pour aliments aqueux, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
32	1 1/2	1.04	12	180	36	540	115	0.9	40
38	1 1/2	1.51	12	180	36	540	140	0.9	40
51	2	1.95	12	180	36	540	195	0.9	40
63.5	2 1/2	3.10	12	180	36	540	270	0.9	40
76	3	3.60	12	180	36	540	285	0.9	40
102	4	5.10	12	180	36	540	335	0.9	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

AGRABREW /2W

SD

W.P. 12 BAR (180 PSI)

FDA

BfR

ADI free

PHthalate free



ITALY



tubi gomma torino