


# AGRASTAR SD /16 2W

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT EN FEP DANS LA COSMETIQUE ET PHARMACEUTIQUE **TESTE ET QUALIFIE PAR LE BNIC**

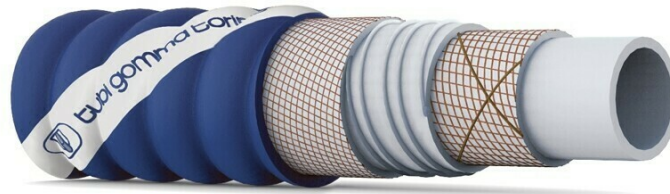

## APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement des produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires, température très élevée

## TUBE INTERIEUR

Blanche, poli, **FEP** (éthylène-propylène fluoré), pas conductive

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques et 2 fils en cuivre de masse

## REVETEMENT EXTERIEUR

**EPDM** bleu, ondulé, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-50°C +170°C

## NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (f) pour aliments gras, BfR et ADI free, D.M.21/03/73, CE1935/2004, PHTHALATE free Conformity to usp XXXVI nf31 ed.2013 and class VI and other normative references **Testé et qualifié par le BNIC**

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	31	1 7/32	0,71	16	240	64	960	125	0,9	20
25	1	37	1 29/64	0,87	16	240	64	960	150	0,9	20
32	1 1/4	44	1 47/64	1,07	16	240	64	960	175	0,9	20
38	1 1/2	51	2	1,35	16	240	64	960	225	0,9	20
51	2	67	2 41/64	2,29	16	240	64	960	275	0,9	20
63,5	2 1/2	80	3 5/32	2,51	16	240	64	960	300	0,9	20
76	3	92	3 5/8	3,08	16	240	64	960	350	0,9	20

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

