


# AGRASTEAM /170°C

TUYAU FDA LAVAGE

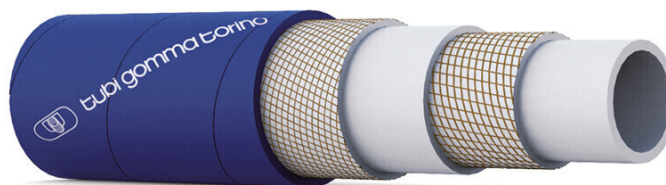

## APPLICATION

Tuyau nettoyage et stérilisation dans l'industrie alimentaire

## TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caouthouc **EPR**, inodore et sans saveur

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

## REVETEMENT EXTERIEUR

**EPDM** bleu, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

Eau chaud

-40°C +100°C / PT 21 Bar

Vapeur

max +170°C / PT 7 Bar

## NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (f) pour aliments gras

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	24	61/64	0.42	7	105	70	1050	40
16	5/8	26	1 5/16	0.51	7	105	70	1050	40
19	3/4	31	1 7/32	0.65	7	105	70	1050	40
25	1	37	1 29/64	0.80	7	105	70	1050	40
32	1 1/4	46	1 13/16	1.00	7	105	70	1050	40
38	1 1/2	52	2 3/64	1.10	7	105	70	1050	40
51	2	65	2 9/16	1.60	7	105	70	1050	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

