


# AGRAVAP 6 L/L

TUYAU FDA LAVAGE

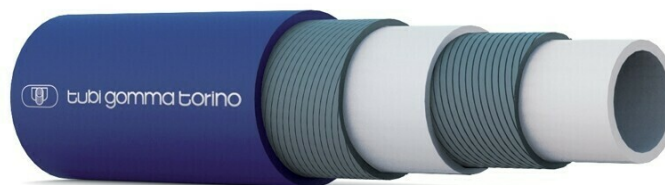

## APPLICATION

Tuyau pour le nettoyage et la stérilisation dans l'industrie alimentaire

## TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caoutchouc **NBR**, inodore et sans saveur

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

## REVETEMENT EXTERIEUR

**NBR/PVC** bleu, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

Eau chaud -40°C +100°C

Vapeur max +164°C

## NORMES

FDA titre 21, article 177.2600 pour aliments aqueux, BfR

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
13	1/2	23	29/32	0,35	6	90	60	900	65	40
16	5/8	26	1 1/32	0,45	6	90	60	900	85	40
19	3/4	31	1 7/32	0,60	6	90	60	900	100	40
25	1	37	1 29/64	0,80	6	90	60	900	125	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

TGT AGRAP V.P. 6 BAR FDA-BfR ITALY