


# AGRAVITE SD /10

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DE COGNAC TESTE ET QUALIFIE PAR LE BNIC

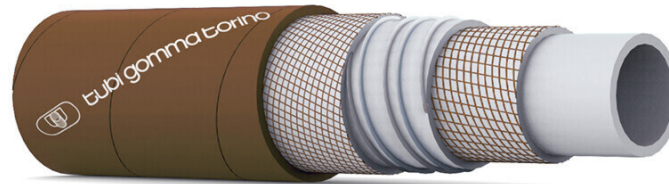

## APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement de cognac, alcool (jusqu'à 96°)

## TUBE INTERIEUR

Clair, translucide, **UHMWPE** (polyéthylène à haut poids moléculaire) qualité alimentaire, inodore et sans saveur

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

## REVETEMENT EXTERIEUR

**EPDM** beige, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

## NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (e) pour aliments aqueux, BfR et KTW, CE 1935/2004, PHTHALATE free

## EMBOUTES

-20°C +100°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
25	1	38	1 1/2	0.92	10	150	30	450	55	0.9	20
32	1 1/4	45	1 25/32	1.19	10	150	30	450	74	0.9	20
38	1 1/2	50	1 31/32	1.48	10	150	30	450	86	0.9	20
51	2	64	2 17/32	1.87	10	150	30	450	112	0.9	20
70	2 3/4	84	3 5/16	2.85	10	150	30	450	150	0.9	20

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

