


# AGRAWINE SD /10 LITE

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES LIQUIDES ALIMENTAIRES NON GRAS

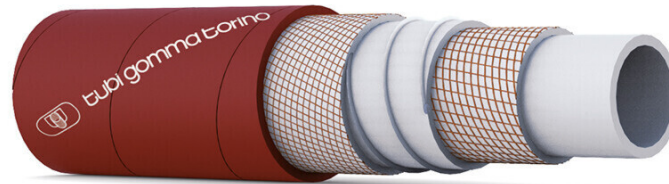

## APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement de vin, jus de fruits et boissons gazeuses. Contenance d'alcool jusqu'à 50°

## TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caoutchouc **EPDM**, inodore et sans saveur

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales en Nylon

## REVETEMENT EXTERIEUR

**EPDM** rouge, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-40 °C+120°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

## NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (e) pour aliments aqueux, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
38	1 1/2	52	2 15/32	1.72	10	150	30	450	228	0.4	40
51	2	67	2 41/64	2.30	10	150	30	450	310	0.4	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.75	10	150	30	450	375	0.4	40
65	2 9/16	88	3 15/32	3.15	10	150	30	450	395	0.4	40
76	3	100	3 15/16	4.20	10	150	30	450	480	0.4	40
102	4	127	5	6.42	10	150	30	450	670	0.4	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

