


AQUACORR SD 5/10

TUYAU ONDULE POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU

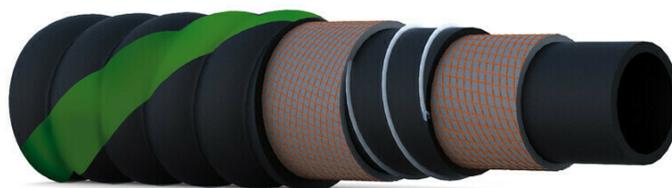

APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement pour travail d'assainissement et curage, pour eau, eaux d'égout et fluides inertes. Ces tuyaux sont équipés avec manchettes lisses aux extrémités

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en caoutchouc **SBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

REVETEMENT EXTERIEUR

SBR/EPDM noir, ondulé, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-30°C +80°C

ID		CUFFS (THK x L)		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	mm	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
51	2	6	50	1.60	10	150	30	450	250	0.9	2/3/4/5/6
60	2 3/8	6	60	1.80	10	150	30	450	300	0.9	2/3/4/5/6
76	3	7	76	2.45	10	150	30	450	380	0.9	2/3/4/5/6
80	3 5/32	8	80	2.77	10	150	30	450	400	0.9	2/3/4/5/6
102	4	9	100	3.40	10	150	30	450	500	0.9	2/3/4/5/6
110	4 21/64	9	110	3.82	10	150	30	450	550	0.9	2/3/4/5/6
120	4 23/32	10	120	4.36	10	150	30	450	600	0.9	2/3/4/5/6
127	5	10	130	4.50	5	75	15	225	635	0.9	2/3/4/5/6
133	5 15/64	10	130	4.70	5	75	15	225	665	0.8	2/3/4/5/6
152	6	11	150	5.60	5	75	15	225	750	0.8	2/3/4/5/6
203	8	13	200	9.61	5	75	15	225	1015	0.7	2/3/4/5/6
254	10	13	250	12.26	3	45	9	135	1270	0.7	2/3/4/5/6
305	12	13	300	16.62	3	45	9	135	1525	0.7	2/3/4/5/6
350	13 25/32	16	350	19.25	3	45	9	135	1750	0.7	2/3/4/5/6
400	15 3/4	16	400	26.00	3	45	9	135	2015	0.7	2/3/4/5/6
457	18	18	450	36.00	3	45	9	135	2285	0.7	2/3/4/5/6
500	19 11/16	22	500	40.75	3	45	9	135	2500	0.6	2/3/4/5/6
609	24	25	600	50.68	3	45	9	135	3045	0.6	2/3/4/5/6

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE