


# AQUARIG HW /35

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU

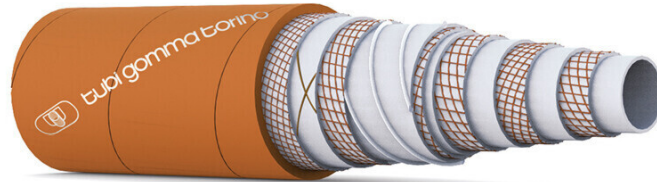

## APPLICATION

Tuyau pour refoulement et aspiration d'eau potable sur les plate-formes de forage

## TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse, en **BIIR**, de qualité alimentaire inodore et sans saveur, fabrique sur mandrins en inox

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques et 2 fils en cuivre de masse

## REVETEMENT EXTERIEUR

**EPDM** orange, lisse, grain toile, résistant à l'eau de mer et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-40°C +120°C

## NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (e) pour aliments aqueux, BFR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
51	2	71	2 51/64	2.91	35	525	105	1575	220	0.9	40
76	3	101	3 31/32	4.35	35	525	105	1575	350	0.9	40
102	4	132	5 13/64	6.40	35	525	105	1575	610	0.9	40
152	6	186	7 21/64	11.90	35	525	105	1575	900	0.9	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

