


AQUARIG SW /16

TUYAU REFOULEMENT D'EAU POTABLE

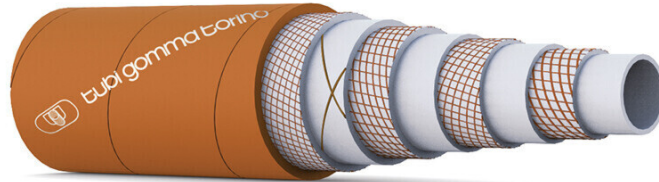

APPLICATION

Tuyau pour refoulement d'eau potable sur les plate-formes de forage

TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse, en **BIIR**, de qualité alimentaire inodore et sans saveur, fabrique sur mandrins en inox

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec 2 fils en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

EPDM orange, lisse, grain toile, résistant à l'eau de mer et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +120°C

NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (e) pour aliments aqueux, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
51	2	67	2 41/64	1.95	16	240	48	720	40
76	3	95	3 47/64	3.20	16	240	48	720	40
102	4	122	4 51/64	4.04	16	240	48	720	40
152	6	174	6 27/32	7.20	16	240	48	720	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

