


MARINESAN SD /10 EN ISO 8099

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU POUR LES TOILETTES DES BATEAUX DE PLAISANCE

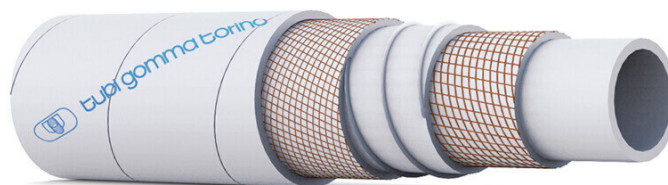

APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement, pour les équipements sanitaires installés au bord des bateaux de plaisance. Le tuyau ne laisse pas passer aucune odeur

TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caoutchouc **BIIR** (Butyl), inodore et sans saveur

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

REVETEMENT EXTERIEUR

EPDM blanc, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40 °C+120°C

NORMES

EN ISO 8099

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	29	1 9/64	0.72	10	150	30	450	80	0.9	40
25	1	35	1 3/8	0.87	10	150	30	450	115	0.9	40
38	1 1/2	48	1 57/64	1.80	10	150	30	450	180	0.9	40
40	1 37/64	50	1 31/32	2.00	10	150	30	450	180	0.9	40
45	1 25/32	55	2 11/64	2.25	10	150	30	450	200	0.9	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

