


PETROBUNKER SW /20 - 4 tons

TUYAU REFOULEMENT DES PRODUITS DE PETROLE DU NAVIRE AU QUAÏ

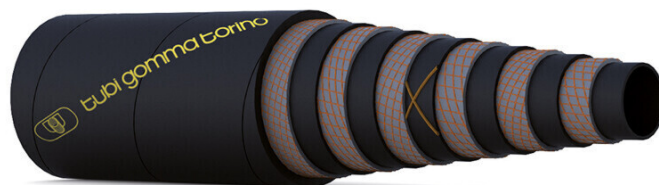

APPLICATION

Tuyau refoulement du pétrole brut et carburants, avec un contenu des aromatiques jusqu'à 50%, du navire au quai

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en **NBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec 2 fils en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse grain toile, résistant à l'huile, à la graisse, à l'eau de mer, à l'ozone, basse inflammabilité

TEMPERATURE

-30°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
102	4	122	4 51/64	4.77	20	300	80	1200	60
127	5	153	6 5/32	7.40	20	300	80	1200	60
152	6	178	7	8.98	20	300	80	1200	60
203	8	227	8 15/16	10.70	20	300	60	900	40
254	10	285	11 7/32	16.93	20	300	60	900	20
302	12	337	13 17/64	22.34	20	300	60	900	12

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

