


PETROCORD D/16 EN 1360 Type 1

TUYAU REFOULEMENT DES HUILES MINERALES ET CARBURANTS - EN 1360 Type 1

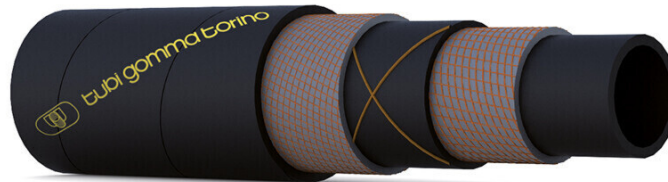

APPLICATION

Tuyau refoulement des carburants et dérivés du pétrole avec une teneur de produits aromatiques jusqu'à 50%

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, antistatique en caoutchouc **NBR1**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistant avec 2 fils en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse, antistatique, grain toile, résistant au feu, aux produits chimiques, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-30°C +80°C

NORMES

EN 1360 TYPE 1 / TRbF

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | BENDING RADIUS | COIL LENGTH |
|----|---------|----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
| 13 | 1/2 | 22 | 7/8 | 0.34 | 16 | 240 | 48 | 720 | 60 | 40 |
| 16 | 5/8 | 26 | 1 5/16 | 0.48 | 16 | 240 | 48 | 720 | 80 | 40 |
| 19 | 3/4 | 30 | 1 3/16 | 0.53 | 16 | 240 | 48 | 720 | 100 | 40 |
| 25 | 1 | 38 | 1 1/2 | 0.74 | 16 | 240 | 48 | 720 | 150 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 45 | 1 25/32 | 1.10 | 16 | 240 | 48 | 720 | 175 | 40/61 |
| 35 | 1 3/8 | 48 | 1 57/64 | 1.19 | 16 | 240 | 48 | 720 | 195 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 51 | 2 | 1.24 | 16 | 240 | 48 | 720 | 225 | 40/61 |
| 40 | 1 37/64 | 54 | 2 1/8 | 1.30 | 16 | 240 | 48 | 720 | 230 | 40/61 |

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

