PETRODOCK HW /15

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES PRODUITS DE PETROLE DU NAVIRE AU QUAI

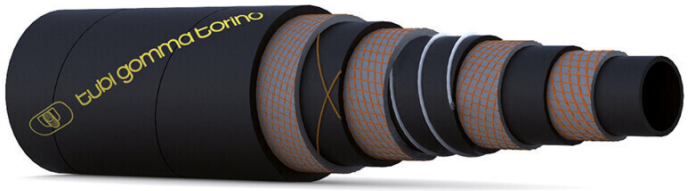

APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement du pétrole brut et carburants, avec un contenu des aromatiques jusqu'a 50%, du navire au quai

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en **NBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques et 2 fils en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse grain toile, résistant à l'huile, à la graisse, à l'eau de mer, à l'ozone, basse inflammabilité

TEMPERATURE

-30°C +100°C

NORMES

BS 1435:1987 S15 / UNI EN 1765:99 S15

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
51	2	71	2 51/64	2.50	15	225	60	900	230	0.9	60
63.5	2 1/2	84	3 5/16	3.30	15	225	60	900	315	0.9	60
76	3	94	3 45/64	4.20	15	225	60	900	380	0.9	60
102	4	132	5 13/64	5.30	15	225	60	900	510	0.9	60
127	5	157	6 3/16	7.35	15	225	60	900	635	0.9	60
152	6	176	6 15/16	9.30	15	225	60	900	760	0.7	60
203	8	227	8 15/16	12.40	15	225	60	900	1220	0.7	40
254	10	290	11 13/32	22.10	15	225	60	900	1524	0.7	20
302	12	350	13 25/32	35.00	15	225	60	900	1812	0.7	12

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Téléphone: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tous droits réservés. Les textes et images sont la propriété de Tubi Gomma Torino S.p.A. La reproduction, même partielle, du catalogue est interdite. Dans la recherche continue d'améliorations techniques et fonctionnelles, Tubi Gomma Torino S.p.A se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits, qui peuvent être apportées sans préavis.