


PETROSPIR HW /20 – 4 tons

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES PRODUITS DE PETROLE

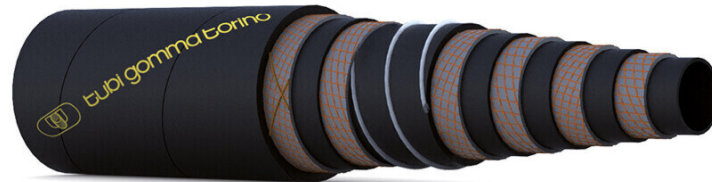

APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement du pétrole brut et carburants, avec un contenu des aromatiques jusqu'à 50%, sur les plate-formes de forage

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en **NBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques et 2 fils en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse grain toile, résistant à l'huile, à la graisse, à l'eau de mer, à l'ozone, basse inflammabilité

TEMPERATURE

-30°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
102	4	122	4 51/64	4.90	20	300	80	1200	630	0.9	60
127	5	150	5 29/32	7.20	20	300	80	1200	760	0.9	60
152	6	180	7 15/16	10.90	20	300	80	1200	1050	0.7	60
203	8	237	9 21/64	18.50	20	300	60	900	1420	0.7	40
254	10	290	11 27/64	23.00	20	300	60	900	1780	0.5	20
302	12	344	13 35/64	32.14	20	300	60	900	2115	0.5	12

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

