AGRAFLAT /10 - NO SPARKS

TUBO APPIATTIBILE MANDATA PRODOTTI ALIMENTARI SECCHI E ABRASIVI

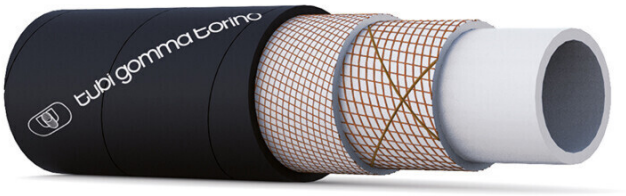

APPLICAZIONE
Mandata prodotti alimentari abrasivi secchi quali, granaglie, riso, zuccheri, sfarinati e mangimi. Appiattibile

SOTTOSTRATO
Bianco, liscio in gomma **NR**, di qualità alimentare, inodore ed insapore

RINFORZO
Tessuti sintetici ad alta tenacità e 1 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA
Nera, liscia, antistatica ($R<10^6$ Ohm/m) ad impressione tela in gomma **CR**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO
-40°C +80°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'

NORME
FDA titolo 21 art.177.2600 (a,b,c,d) per alimenti secchi, BfR, ADI free, PHTHALATE FREE, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

Mescola di copertura testate e approvata da I.M.Q., secondo la norma ISO EN 60079-0:2012 (R ≤ 109 Ohm/m). Strutture idonee a garantire e mantenere i requisiti operativi dell'ambiente ATEX.

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
80	3 5/32	90	3 35/64	1.91	10	150	30	450	40
90	3 35/64	100	3 15/16	2.30	10	150	30	450	40
102	4	112	4 13/32	2.43	10	150	30	450	40
152	6	166	6 17/32	4.79	10	150	30	450	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Tel: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Gomma Torino S.p.A. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.
Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, Tubi Gomma Torino S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.