


# AGRAVAP 6 L/L

TUBO LAVAGGIO VAPORE - FDA

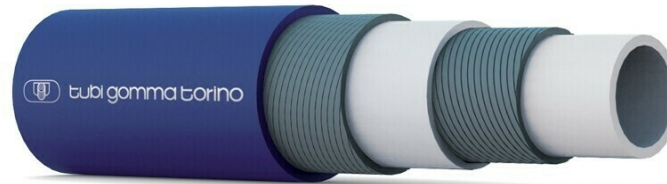

## APPLICAZIONE

Mandata acqua calda mista a vapore per lavaggio e sterilizzazione di pavimenti ed attrezzature nell'industria alimentare e allevamenti

## SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma **NBR**, di qualità alimentare, inodore ed insapore

## RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità

## COPERTURA

Blu, liscia ad impressione tela in gomma **NBR/PVC**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

Acqua calda -40°C +100°C

Vapore max +164°C

## NORME

FDA titolo 21, articolo 177.2600 per alimenti acquosi, BfR

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
13	1/2	23	29/32	0,35	6	90	60	900	65	40
16	5/8	26	1 1/32	0,45	6	90	60	900	85	40
19	3/4	31	1 7/32	0,60	6	90	60	900	100	40
25	1	37	1 29/64	0,80	6	90	60	900	125	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

TGT AGRAP V.P. 6 BAR FDA-BfR ITALY