


AQUARIG SW /16

TUBO MANDATA ACQUA POTABILE

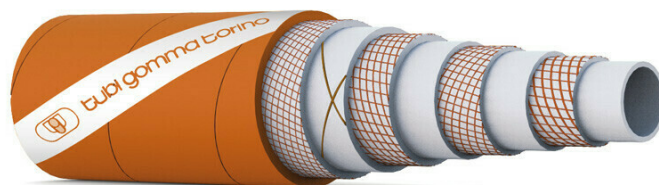

APPLICAZIONE

Mandata acqua potabile per le piattaforme di perforazione

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma **BIIR**, di qualità alimentare inodore ed insapore, confezionato su mandrini in acciaio inox

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporati 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA

Arancione, liscia in gomma **EPDM** ad impressione tela, resistente all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +120°C

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | COIL LENGTH |
|-----|------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 1.95 | 16 | 240 | 48 | 720 | 40 |
| 76 | 3 | 95 | 3 47/64 | 3.20 | 16 | 240 | 48 | 720 | 40 |
| 102 | 4 | 122 | 4 51/64 | 4.04 | 16 | 240 | 48 | 720 | 40 |
| 152 | 6 | 174 | 6 27/32 | 7.20 | 16 | 240 | 48 | 720 | 40 |

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

