


# AQUARIG SW /16

TUBO MANDATA ACQUA POTABILE

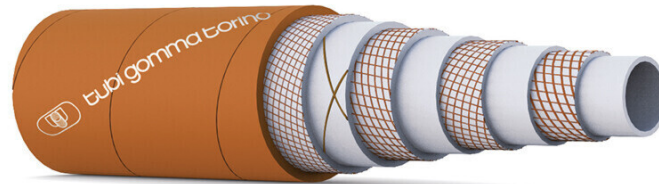

## APPLICAZIONE

Mandata acqua potabile per le piattaforme di perforazione

## SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma **BIIR**, di qualità alimentare inodore ed insapore, confezionato su mandrini in acciaio inox

## RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporati 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

## COPERTURA

Arancione, liscia in gomma **EPDM** ad impressione tela, resistente all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +120°C

## NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
51	2	67	2 41/64	1.95	16	240	48	720	40
76	3	95	3 47/64	3.20	16	240	48	720	40
102	4	122	4 51/64	4.04	16	240	48	720	40
152	6	174	6 27/32	7.20	16	240	48	720	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

