


# CALORFIGHTER SW 300

TUBO ANTINCENDIO DA PIATTAFORMA- CERTIFICATO ABS

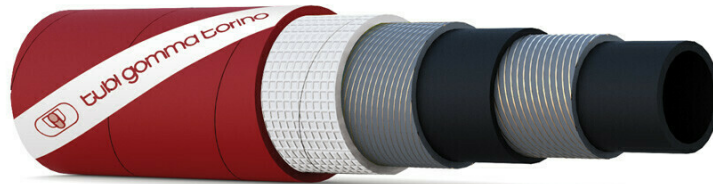

## APPLICAZIONE

Mandata d'acqua per impianti antincendio su piattaforme petrolifere

## SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma CR

## RINFORZO

Tesuti metallici ad elevata resistenza

## COPERTURA

Trecce di fibra di vetro co-vulcanizzata con copertura in gomma CR rossa. Resistente al fuoco, all'acqua di mare, all'abrasione, ed agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +100°C

## NORME

EN 15540:1999 (800°C X 30') / PDA ABS Nr. 16-GE1577500-PDA

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
51	2	80	3 5/32	4.90	20	300	100	1500	420	60
76	3	108	4 15/64	7.50	20	300	100	1500	535	60
102	4	134	5 9/32	11.00	20	300	100	1500	640	60
127	5	160	6 19/64	13.40	20	300	100	1500	1100	60
152	6	185	7 9/32	15.70	20	300	100	1500	1210	60

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

