


# PETROCORD D/16 EN 12115 - NO SPARKS

TUBO MANDATA CARBURANTI ED OLI MINERALI - EN 12115

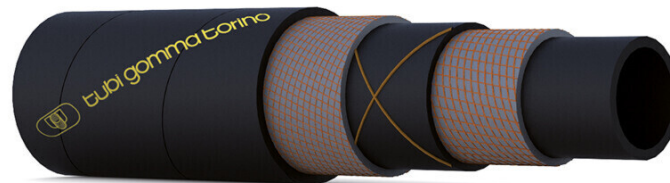

## APPLICAZIONE

Mandata di carburanti e derivati del petrolio con contenuto aromatico fino al 50%

## SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR1** antistatica

## RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporati 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

## COPERTURA

Nera, liscia, ignifuga ed antistatica ( $R < 10^6$  Ohm/m), ad impressione tela in gomma **CR**, resistente ai prodotti chimici, all'ozono ed agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +80°C

## NORME

EN 12115 / TRbF

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
19	3/4	31	1 7/32	0.60	16	240	64	960	125	40
25	1	37	1 29/64	0.89	16	240	64	960	150	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1.00	16	240	64	960	175	40/61
38	1 1/2	51	2	1.35	16	240	64	960	225	40/61
51	2	67	2 41/64	2.00	16	240	64	960	275	40/61
63.5	2 1/2	80	3 5/32	2.50	16	240	64	960	300	40/61
76	3	92	3 5/8	2.85	16	240	64	960	350	40/61
102	4	122	4 51/64	4.15	16	240	64	960	450	40/61

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

