PETROCORD D/16 EN 12115

TUBO MANDATA CARBURANTI ED OLI MINERALI - EN 12115

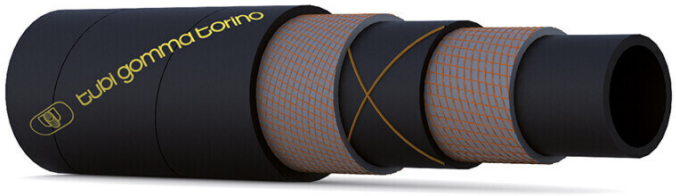

APPLICAZIONE
Mandata di carburanti e derivati del petrolio con contenuto aromatico fino al 50%

SOTTOSTRATO
Nero, liscio in gomma **NBR**1 antistatica

RINFORZO
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporati 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA
Nera, liscia, ignifuga ed antistatica (R<10^6 Ohm/m), ad impressione tela in gomma **CR**, resistente ai prodotti chimici, all'ozono ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO
-30°C +80°C

NORME
EN 12115 / TRbF

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
19	3/4	31	1 7/32	0.60	16	240	64	960	125	40
25	1	37	1 29/64	0.89	16	240	64	960	150	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1.00	16	240	64	960	175	40/61
38	1 1/2	51	2	1.35	16	240	64	960	225	40/61
51	2	67	2 41/64	2.00	16	240	64	960	275	40/61
63.5	2 1/2	80	3 5/32	2.50	16	240	64	960	300	40/61
76	3	92	3 5/8	2.85	16	240	64	960	350	40/61
102	4	122	4 51/64	4.15	16	240	64	960	450	40/61

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Tel: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Gomma Torino S.p.A. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.
Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, Tubi Gomma Torino S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.