


# PETROSPIR HW /27 - 9 tons

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA PRODOTTI PETROLIFERI

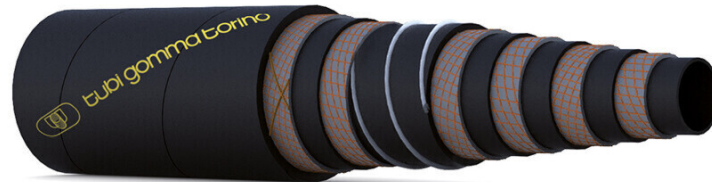

## APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata su piattaforme di perforazione per trasporto greggio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50%

## SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR**

## RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate e 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

## COPERTURA

Nera, liscia in gomma **CR** ad impregnazione tela, resistente all'olio, grasso, acqua di mare, ozono, bassa infiammabilità

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
102	4	132	5 13/64	7.80	27	400	108	1600	650	0.9	60
127	5	158	6 7/32	9.45	27	400	108	1600	780	0.9	60
152	6	172	6 49/64	14.35	27	400	108	1600	1215	0.7	60
203	8	227	8 15/16	21.37	27	400	81	1200	1650	0.7	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

