


RODPAT

TUBO ASPIRAZIONE SPAZZATRICI STRADALI - COMPRIMIBILE

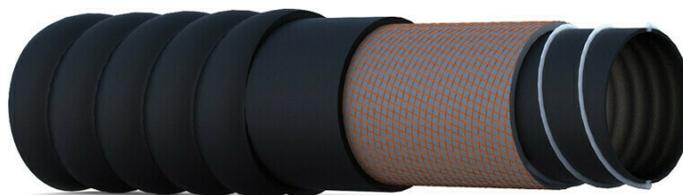

APPLICAZIONE

Aspirazione prodotti granulari e polveri molto abrasive, molto flessibile e comprimibile. Viene principalmente impiegato su macchine per pulizie industriali e spazzatrici stradali

SOTTOSTRATO

Nero, ondulato, in gomma **SBR/NR**

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

COPERTURA

Nera, ondulata, ad impressione tela in gomma **SBR/NR/PVC**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +70°C

| ID | | WEIGHT | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH |
|-----|---------|--------|----------------|--------|-------------|
| mm | inch | kg/m | mm | bar | m |
| 102 | 4 | 2.02 | 350 | 0.7 | ON DEMAND |
| 127 | 5 | 2.50 | 438 | 0.7 | ON DEMAND |
| 152 | 6 | 3.60 | 525 | 0.7 | ON DEMAND |
| 203 | 8 | 5.57 | 700 | 0.6 | ON DEMAND |
| 220 | 8 21/32 | 6.11 | 770 | 0.6 | ON DEMAND |
| 254 | 10 | 6.92 | 850 | 0.5 | ON DEMAND |
| 280 | 11 5/16 | 7.73 | 980 | 0.5 | ON DEMAND |
| 305 | 12 | 8.26 | 1050 | 0.3 | ON DEMAND |

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.