


# SILSTAR SD /10 170°C

TUBI ASPIRAZIONE E MANDATA IN FEP/SILICONE PER COSMETICA E FARMACEUTICA

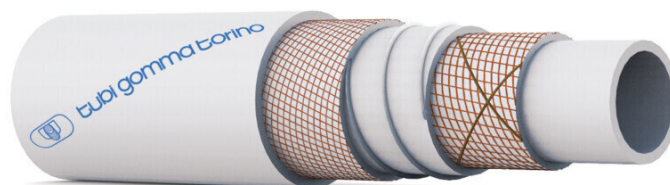

## APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di prodotti farmaceutici, cosmetici ed alimentari, altissima temperatura

## SOTTOSTRATO

Bianco, liscio, lucido, in **FEP** (Etilene Propilene fluorinato), non conduttivo

## RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate e 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

## COPERTURA

Bianca, liscia ad impressione tela in gomma **SILICONICA MVQ**, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-60°C +170°C

## NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (f) per alimenti grassi, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE1935/2004, PHTHALATE free Conformity to usp XXXVI nf31 ed.2013 and class VI and other normative references

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	31	1 7/32	0.71	10	150	30	450	125	0.7	20
25	1	37	1 29/64	0.87	10	150	30	450	150	0.7	20
32	1 1/4	44	1 47/64	1.07	10	150	30	450	175	0.7	20
38	1 1/2	51	2	1.35	10	150	30	450	225	0.7	20
51	2	67	2 41/64	2.29	10	150	30	450	275	0.7	20
63.5	2 1/2	80	3 5/32	2.51	10	150	30	450	300	0.7	20
76	3	92	3 5/8	3.08	10	150	30	450	350	0.7	20

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE



CONFORMITÀ TO 187.2600 (f) PER ALIMENTI GRASSI  
CLASS VI ADI FREE PHTHALATE FREE

SD

W.P. 10 BAR (150 PSI)

FDA

BfR

ADI FREE

PHTHALATE FREE



M

ITALY



tubi.gomma.torino