


AGRABREW SD /10

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR BIER UND ALKOHOLISCHEN GETRÄNKEN

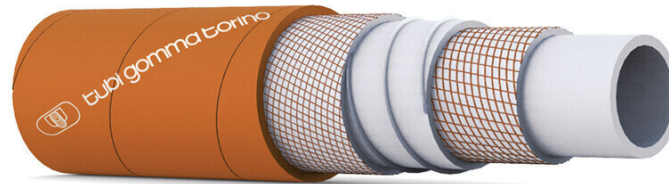

ANWENDUNG

Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Bier, Wein, Alkohol (bis 96°) und alkoholfreien Getränken

INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **BIIR** (BROMINE-BUTYL), geruchs- und geschmacksfrei

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

DECKE

Orange, stoffgemustert, **EPDM**-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40 °C +120°C dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (e) für flüssige Nahrungsmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE frei, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	32	1 1/4	0.78	10	150	30	450	80	0.9	40
25	1	38	1 1/2	0.92	10	150	30	450	115	0.9	40
32	1 1/4	45	1 25/32	1.19	10	150	30	450	145	0.9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.48	10	150	30	450	180	0.9	40
51	2	64	2 17/32	1.87	10	150	30	450	245	0.9	40
63.5	2 1/2	80	3 5/32	2.68	10	150	30	450	340	0.9	40
65	2 9/16	82	3 15/64	2.85	10	150	30	450	350	0.9	40
76	3	92	3 5/8	3.23	10	150	30	450	410	0.9	40
102	4	120	4 23/32	4.70	10	150	30	450	580	0.9	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

