


AGRAWINE SD /10

SAUG-UND DRUCKSCLAUCH FÜR NICHT FETTIGE FLÜSSIGE LEBENSMITTEL

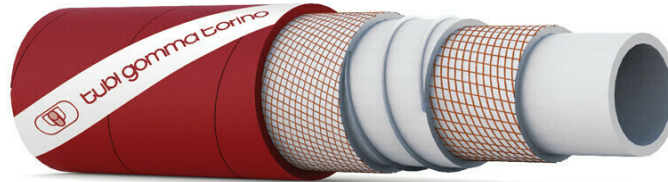

ANWENDUNG

Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Wein, Fruchtsäften und alkoholfreien Getränken

INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **EPDM**, geruchs- und geschmacksfrei

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

DECKE

Rot, stoffgemustert, **EPDM**-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40 °C+120 °C dampfsterilisierung +110 °C Für max 30 Minuten

NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (e) für flüssige Nahrungsmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE frei, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	29	1 9/64	0.62	10	150	30	450	80	0.9	40
25	1	35	1 3/8	0.78	10	150	30	450	115	0.9	40
30	1 3/16	42	1 21/32	1.05	10	150	30	450	135	0.9	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.21	10	150	30	450	145	0.9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.40	10	150	30	450	180	0.9	40
40	1 37/64	52	2 15/32	1.46	10	150	30	450	200	0.9	40
51	2	64	2 17/32	1.90	10	150	30	450	245	0.9	40
60	2 23/64	74	2 59/64	2.25	10	150	30	450	320	0.9	40
63.5	2 1/2	77	3 5/16	2.37	10	150	30	450	340	0.9	40
65	2 9/16	79	3 7/64	2.44	10	150	30	450	350	0.9	40
70	2 3/4	84	3 5/16	2.61	10	150	30	450	385	0.9	40
76	3	89	3 1/2	2.76	10	150	30	450	410	0.9	40
80	3 5/32	94	3 45/64	2.93	10	150	30	450	425	0.9	40
90	3 35/64	104	4 15/16	3.25	10	150	30	450	450	0.9	40
102	4	116	4 9/16	3.47	10	150	30	450	580	0.9	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG



SD W.P. 10 BAR (150 PSI) FDA BfR ADI FREE PHTHALATE FREE

