


AGRA4ALL PLUS SD /10 140°C

SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR UNIVERSALLEBENSMITTEL

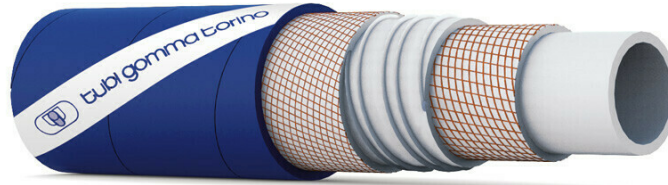

ANWENDUNG

Universal-Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von fetthaltigen Nahrungsmitteln, Wein, Bier, Trinkwasser, etc

INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **EPDM**, geruchs- und geschmacksfrei

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit zwei Stahldrahtspiralen

DECKE

Blau, stoffgemustert, **EPDM**-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +140°C dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
38	1 1/2	50	1 31/32	1.44	10	150	30	450	150	0.9	40
51	2	63	2 31/64	2.10	10	150	30	450	205	0.9	40
63.5	2 1/2	78	3 25/32	2.53	10	150	30	450	285	0.9	40
65	2 9/16	80	3 5/32	2.94	10	150	30	450	295	0.9	40
76	3	91	3 37/64	3.22	10	150	30	450	390	0.9	40
102	4	120	4 23/32	4.63	10	150	30	450	500	0.9	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

