


AGRASTEAM /170°C

FDA -DAMPF WASCHENSCHLAUCH

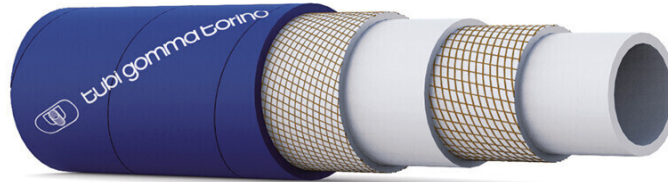

ANWENDUNG

Lebensmittel-Dampfschlauch, für Heißwasser und Dampf, für Reinigungszwecke in der Lebensmittelindustrie

INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **EPR**, geruchs- und geschmacksfrei

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

DECKE

Blau, stoffgemustert, **EPDM**-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

Heißes Wasser

-40°C +100°C / Betriebsdruck 21 Bar

Dampf

max +170°C / Betriebsdruck 7 Bar

NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | COIL LENGTH |
|----|-------|----|---------|--------|-----|-----|-----|------|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 13 | 1/2 | 24 | 61/64 | 0.42 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |
| 16 | 5/8 | 26 | 1 5/16 | 0.51 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |
| 19 | 3/4 | 31 | 1 7/32 | 0.65 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |
| 25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0.80 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 46 | 1 13/16 | 1.00 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 52 | 2 3/64 | 1.10 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |
| 51 | 2 | 65 | 2 9/16 | 1.60 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

