


ECOGAS

ABGASSCHLAUCH - GEWELLT, ZERDRÜCKFESTIG

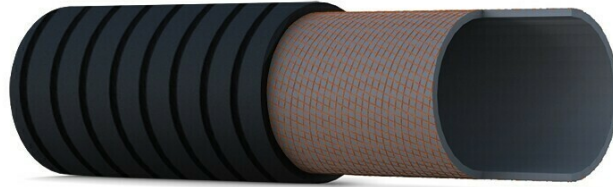

ANWENDUNG

Abgas-Saugschlauch, in schwerer und rückstellbarer Ausführung, für erschwerte Bedingungen, für Bodeneinsatz in Werkstätten, Reperaturbetrieben und Testzentren, zum Anschluss an Absaug-Systemen, usw

INNENSEELE

Schwarz, gewellt, **EPDM**-Qualität

EINLAGEN





Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

DECKE

Schwarz, stoffgemustert, gewellt, **EPDM**, abrieb-, temperatur- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +170°C

				
ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	m
51	2	1.00	300	ON DEMAND
76	3	1.55	450	ON DEMAND
102	4	2.20	600	ON DEMAND
127	5	2.70	750	ON DEMAND
152	6	3.10	900	ON DEMAND

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.