


# ECOMAXI /250°C

ABGASSCHLAUCH FÜR HOHEN TEMPERATUREN

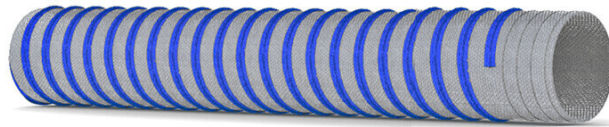

## ANWENDUNG

Abgas-Saugschlauch, für Bodeneinsatz, aufrollbar, zum Einsatz in Werkstätten, Reparaturbetrieben und Testzentren, usw

## BETRIEBSTEMPERATUR





-50°C +250°C

## INNENSEELE

Grau, glatt aluminisierte Glasfaser textileinlage

## DECKE

Grau, Textileinlagen aus Kevlar mit übereinanderliegender Stahlspirale, aus einem genähten Schutzband abgedeckt. Beiderseiten mit glatten Muffen, ohne Spirale.

				
ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	m
100	4	0.98	125	ON DEMAND
125	5	1.4	150	ON DEMAND
150	6	1.6	200	ON DEMAND
200	8	2.1	250	ON DEMAND
254	10	2.55	300	ON DEMAND

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.