


# PETROCORD /10

DRUCKSCHLAUCH FÜR KRAFTSTOFFEN UND MINERALÖL

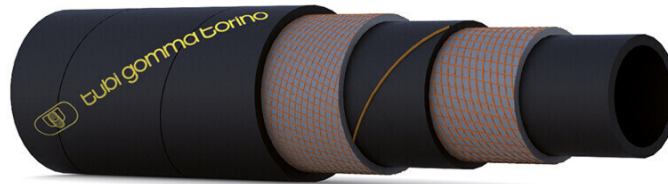

## ANWENDUNG

Druckschlauch, zum Durchleiten von Kraftstoffen und Petroleumderivaten, mit Aromatenanteil bis 50%

## INNENSEELE

Schwarz, glatt, **NBR**-Qualität

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteten 1 antistatischen Kupferlitze zur Erdung

## DECKE

Schwarz, stoffgemustert, **SBR/NBR/PVC**-Mischung, beständig gegen Öl, Kraftstoffe, ozon- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
19	3/4	29	1 9/64	0.55	10	150	30	450	40/61
25	1	35	1 3/8	0.70	10	150	30	450	40/61
28	1 7/64	38	1 1/2	0.76	10	150	30	450	40/61
30	1 3/16	40	1 37/64	0.80	10	150	30	450	40/61
32	1 1/4	42	1 21/32	0.85	10	150	30	450	40/61
35	1 3/8	45	1 25/32	0.92	10	150	30	450	40/61
38	1 1/2	48	1 57/64	0.96	10	150	30	450	40/61
40	1 37/64	51	2	1.05	10	150	30	450	40/61
42	1 21/32	53	2 15/16	1.15	10	150	30	450	40/61
45	1 25/32	56	2 13/64	1.20	10	150	30	450	40/61
51	2	62	2 7/16	1.35	10	150	30	450	40/61
60	2 23/64	72	2 53/64	1.70	10	150	30	450	40/61
63.5	2 1/2	75	2 61/64	1.80	10	150	30	450	40/61
76	3	91	3 37/64	2.56	10	150	30	450	40/61
102	4	118	4 41/64	3.60	10	150	30	450	40/61

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

