


# ECOMAXI /250°C

TUYAU POUR ASPIRATION GAZ D'ÉCHAPPEMENT AVEC TEMPERATURES ÉLEVÉES

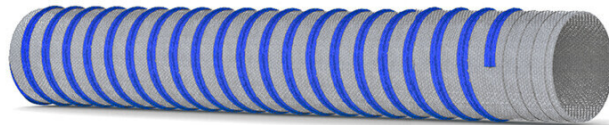

## APPLICATION

Tuyau aspiration gaz d'échappement des véhicules et autres gaz très chauds. Structure légère mais très résistante, usé sur les enrouleurs, accroché sur les treillis métallique dans les garages, carrosseries, centres d'essai, etc

## TEMPERATURE





-50°C +250°C

## TUBE INTERIEUR

Gris, en fibre de verre aluminisé

## REVETEMENT EXTERIEUR

Grise, nappes en Kevlar avec spirale d'acier extérieure, couverte par ruban de protection cousu. Extrémités avec manchons lisses, sans spirale

				
ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	m
100	4	0.98	125	ON DEMAND
125	5	1.4	150	ON DEMAND
150	6	1.6	200	ON DEMAND
200	8	2.1	250	ON DEMAND
254	10	2.55	300	ON DEMAND

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.