


ABRAMUD SW /20

TUBO MANDATA FANGHI DI TRIVELLAZIONE

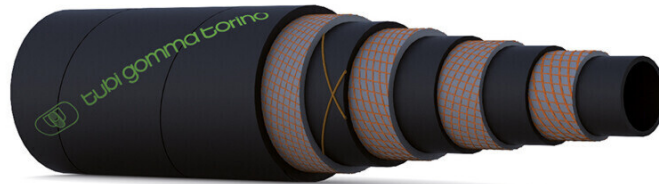

APPLICAZIONE

Mandata per impianti e piattaforme di perforazione, per fanghi oleosi e greggio

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR/PVC**

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporati 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

COPERTURA

Nera, liscia in gomma **CR** ad impressione tela, resistente all'olio, grasso, acqua di mare, ozono, bassa infiammabilità

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
76	3	96	3 25/32	3.70	20	300	80	1200	60
102	4	124	4 7/8	5.20	20	300	80	1200	60
127	5	153	6 5/32	7.40	20	300	80	1200	60
152	6	178	7	8.70	20	300	80	1200	60
203	8	227	8 15/16	10.80	20	300	60	900	40
254	10	285	11 7/32	17.20	20	300	60	900	20
302	12	337	13 17/64	22.50	20	300	60	900	12

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

